

Rapport d'activité 2025

s'dec
syndicat
d'équipement
des communes
des Landes



C'EST **ENSEMBLE**
QUE NOUS GÉRON
L'ESSENTIEL



Commission Eau et Assainissement

Mardi 8 septembre 2026

EAU
DES LANDES
SERVICE PUBLIC DE L'EAU

Ordre du jour



- 1 .** Les systèmes d'assainissement collectif
- 2 .** Gestion des abonnés
- 3 .** Exploitation des réseaux et ouvrages assainissement
- 4 .** SPANC
- 5.** Programme de travaux
- 6.** Tarifs



1

Les systèmes d'assainissement collectif

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Système d'assainissement de Gastes



RESEAU DE COLLECTE



11 km de réseau
8 km de réseau gravitaire
3 km de refoulement



89% du réseau en PVC
11% en amiante ciment



3 postes de relevage



TRAITEMENT



Type : boues activées
Capacité : 7200 EH
Milieu récepteur : Le Marais d'Hillaou



111 269 m3 d'eau usées traitées
95 033 m3 facturés

160 tonnes de boues évacuées
Destination : Thalie

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Système d'assainissement de Luë



RESEAU DE COLLECTE



4,7 km de réseau
3,8 km de réseau gravitaire
0,9 km de refoulement



99% du réseau en PVC



1 poste de relevage



TRAITEMENT



Type : Filtres plantés de macrophytes
Capacité : 500 EH
Milieu récepteur : Infiltration sur site



12 759 m3 d'eau usées traitées
11 583 m3 facturés

0 tonnes de boues évacuées

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Système d'assainissement de Parentis-en-Born



RESEAU DE COLLECTE



63,6 km de réseau
54 km de réseau gravitaire
9,6 km de refoulement



56% du réseau en PVC
40% en amiante ciment
4% en matériau divers (PEHD, fonte...)



29 postes de relevage



TRAITEMENT



Type : boues activées
Capacité : 16 000 EH
Milieu récepteur : Lagunes d'infiltration



856 511 m3 d'eau usées traitées
398 368 m3 facturés

705 tonnes de boues évacuées
Destination : Thalie

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Système d'assainissement de Sainte-Eulalie-En-Born



RESEAU DE COLLECTE



21,1 km de réseau
13,1 km de réseau gravitaire
8 km de refoulement



79% du réseau en PVC
12% en amiante ciment
9% en matériau divers (PEHD, fonte...)



6 postes de relevage



TRAITEMENT



Type : boues activées
Capacité : 4 000 EH
Milieu récepteur : Ruisseau Pourjaou



132 683 m3 d'eau usées traitées
58 272 m3 facturés

92 tonnes de boues évacuées
Destination : Thalie

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Système d'assainissement de Ychoux



RESEAU DE COLLECTE



22,9 km de réseau
18,7 km de réseau gravitaire
4,2 km de refoulement



31% du réseau en PVC
62% en amiante ciment
7% en matériau divers (PEHD, fonte...)



10 postes de relevage



TRAITEMENT



Type : boues activées
Capacité : 5 000 EH
Milieu récepteur : Infiltration sur site



123 543 m3 d'eau usées traitées
104 505 m3 facturés

181 tonnes de boues évacuées
Destination : Thalie

1.



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

Conformité 2025

Communes	Capacité STEP (en EH)	Nombre de bilans (autocontrôles)	Taux de conformité	Conformité 2025
Gastes	7 200	12	100%	✓
Lüe	500	1	100%	✓
Parentis en Born	16 000	24	100%	✓
Ste Eulalie en Born	4 000	12 (1 NC)	91,6%	✓
Ychoux	5 000	12	100%	✓



2

Gestion des abonnés




2.


GESTION DES ABONNES

Evolution

Communes	Nombre d'abonnés ASS					% Evolution 2024/2025
	2021	2022	2023	2024	2025	
GASTES	421	432	443	456	464	+ 1,8%
LÜE	-	-	155	153	155	+1,3%
PARENTIS-EN BORN	-	-	3 362	3 449	3751	+ 8,8%
STE-EULALIE-EN-BORN	743	741	750	753	765	+ 1,6%
YCHOUX	1 040	1 027	1 043	1 063	1098	+ 3,3%
TOTAL CCGL	2 204	2 200	5 753	5 874	6 233	+ 6,1%

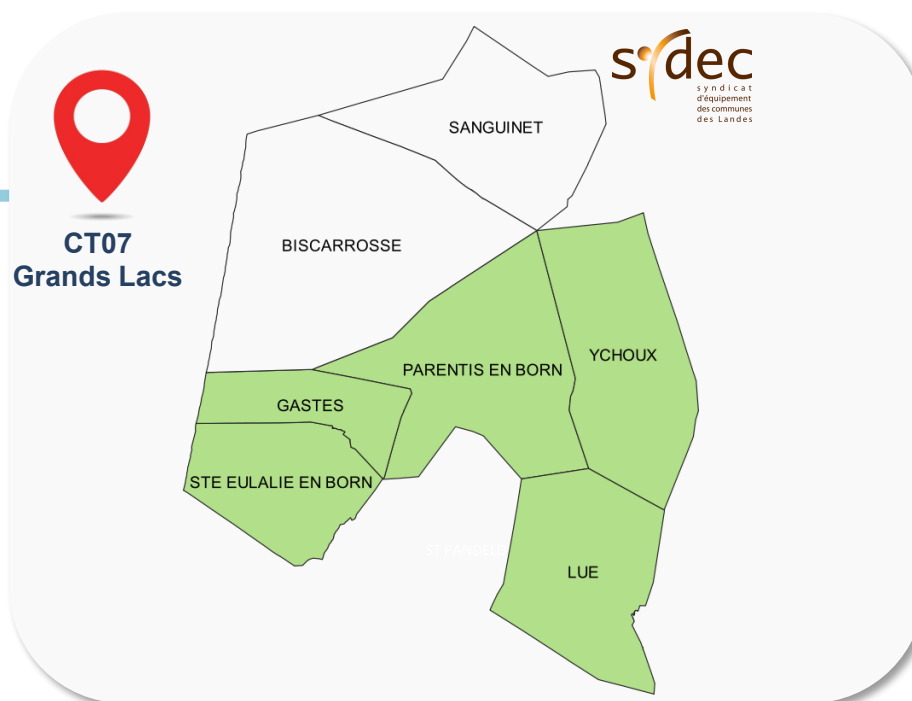

Abonnés ASS 2025

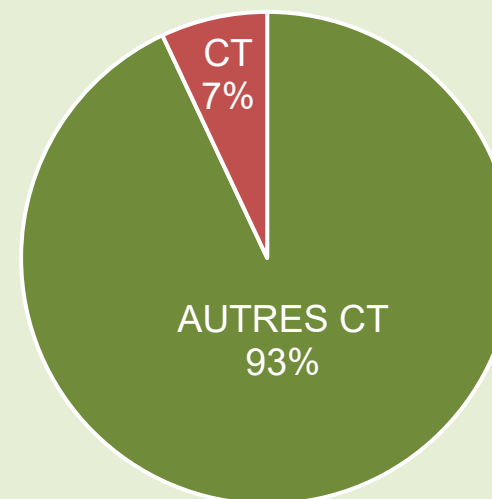

2.


GESTION DES ABONNES

Contacts abonnés


6 233 abonnés
3 451 contacts



RÉPARTITION ABONNÉS

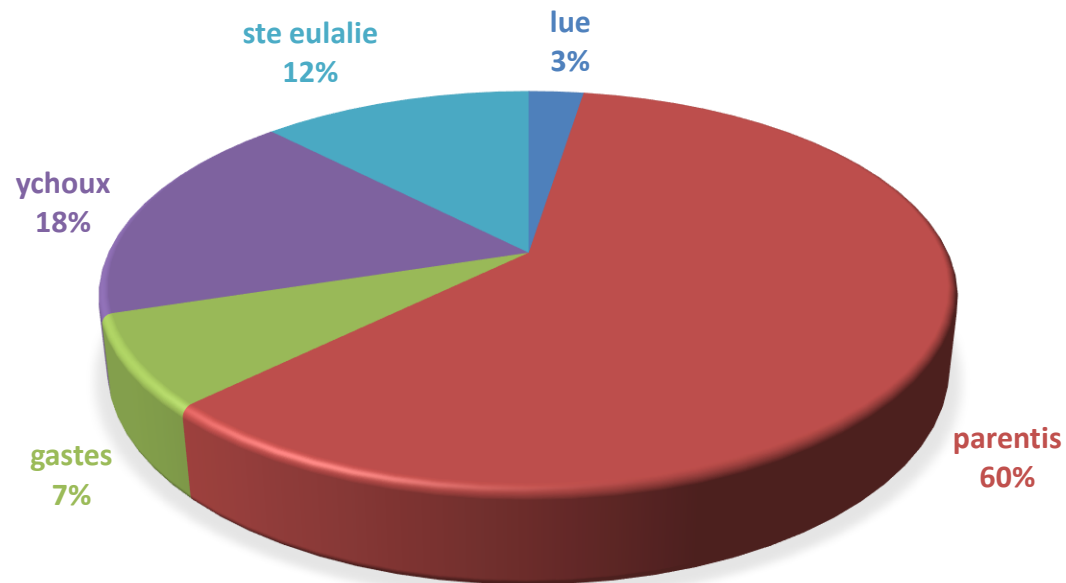

RÉPARTITION CONTACTS

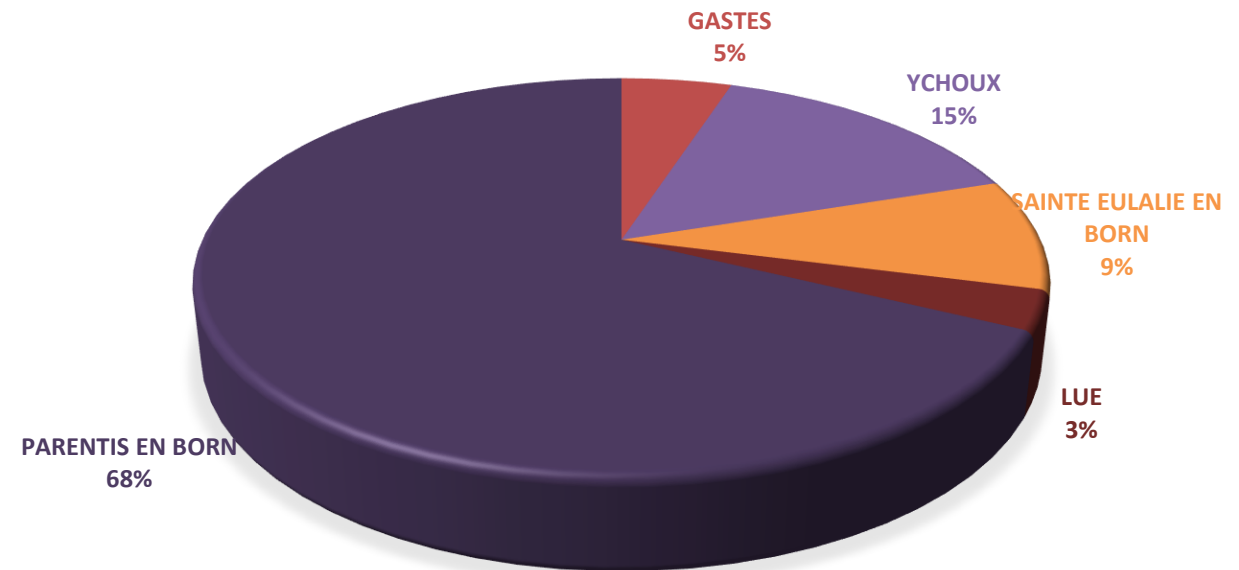

2.


GESTION DES ABONNES

Contacts abonnés



	NOMBRE DE CONTACT				
	2023	2024	2025	EVOLUTION	
GASTES	190	223	173	-22,4%	⚡
YCHOUX	453	516	515	-0,2%	⚡
SAINTE EULALIE EN BORN	296	317	313	-1,3%	⚡
LUE	168	136	111	- 18,4%	⚡
PARENTIS EN BORN	4 301	3 142	2339	- 25,6%	⚡
GLOBAL CCGL	5 408	4 334	3451	- 20,4%	

Type de contact

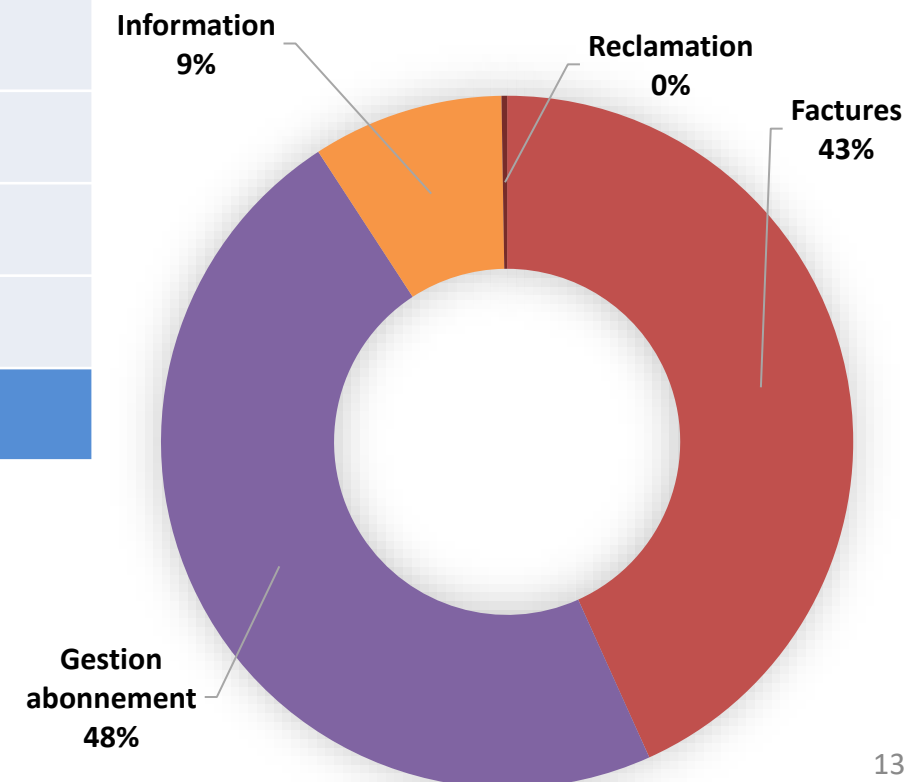


2.

GESTION DES ABONNES

Interventions chez les abonnés

Type d'intervention :
Débouchage, contrôles
branchement, etc

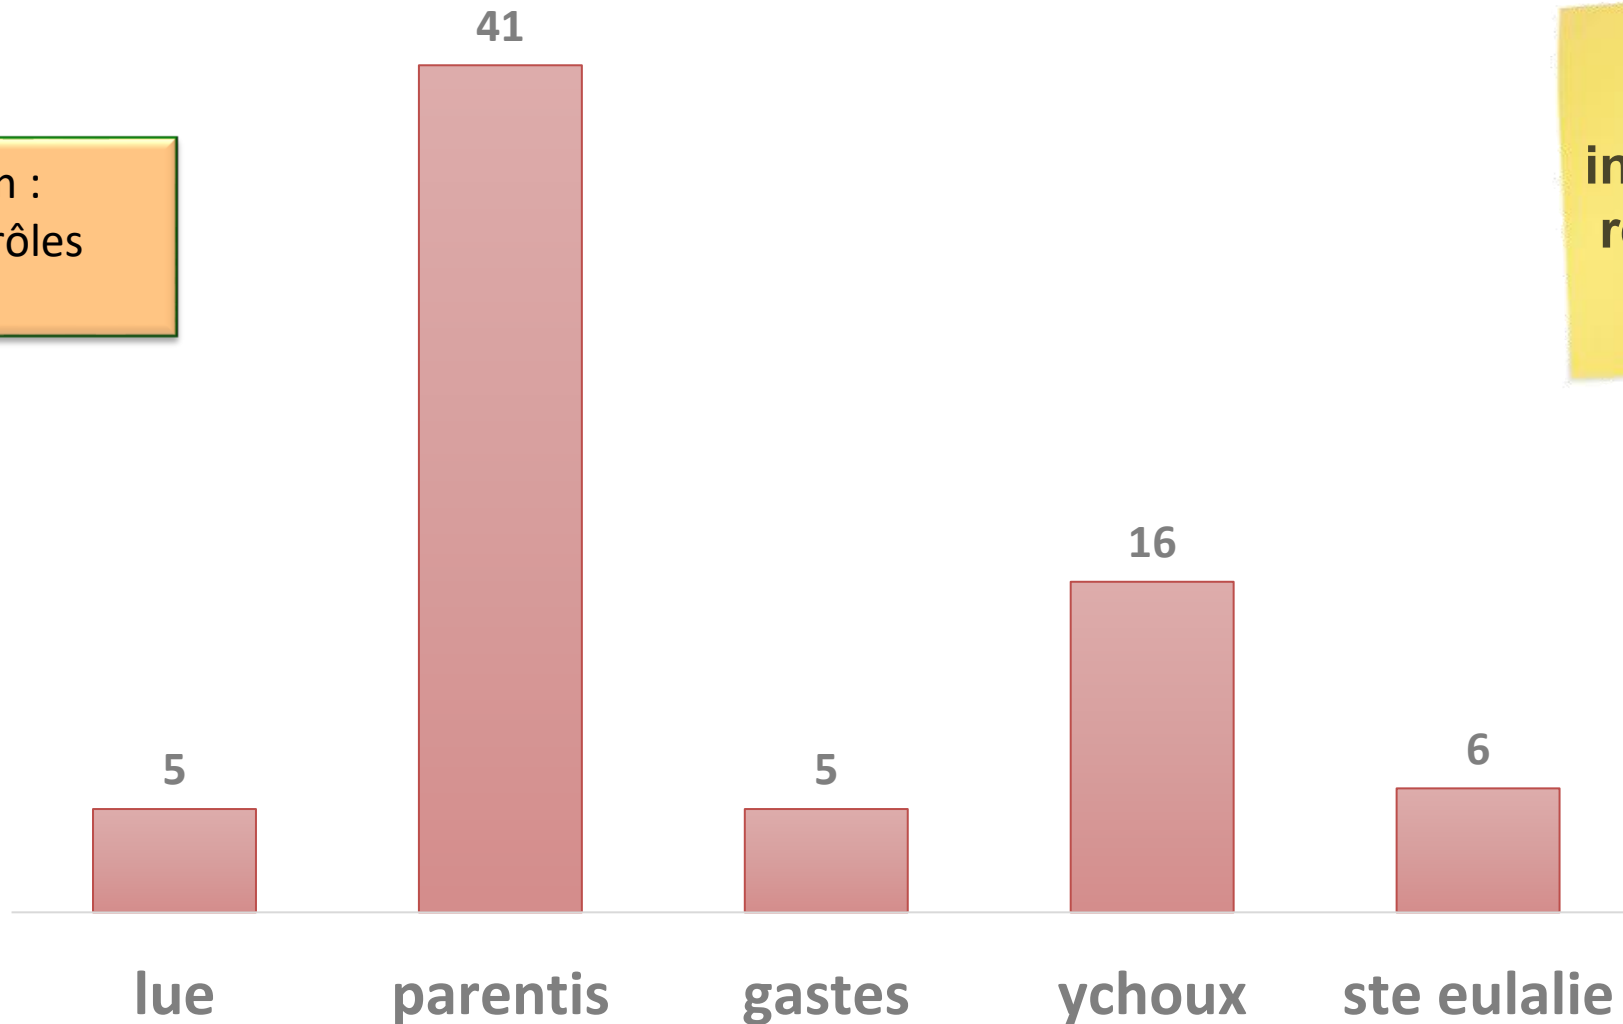


73
interventions
réalisées en
2025

2.

GESTION DES ABONNES Branchements

- 25 devis réalisés
- 23 branchements assainissement réalisés (+13% par rapport à 2024)

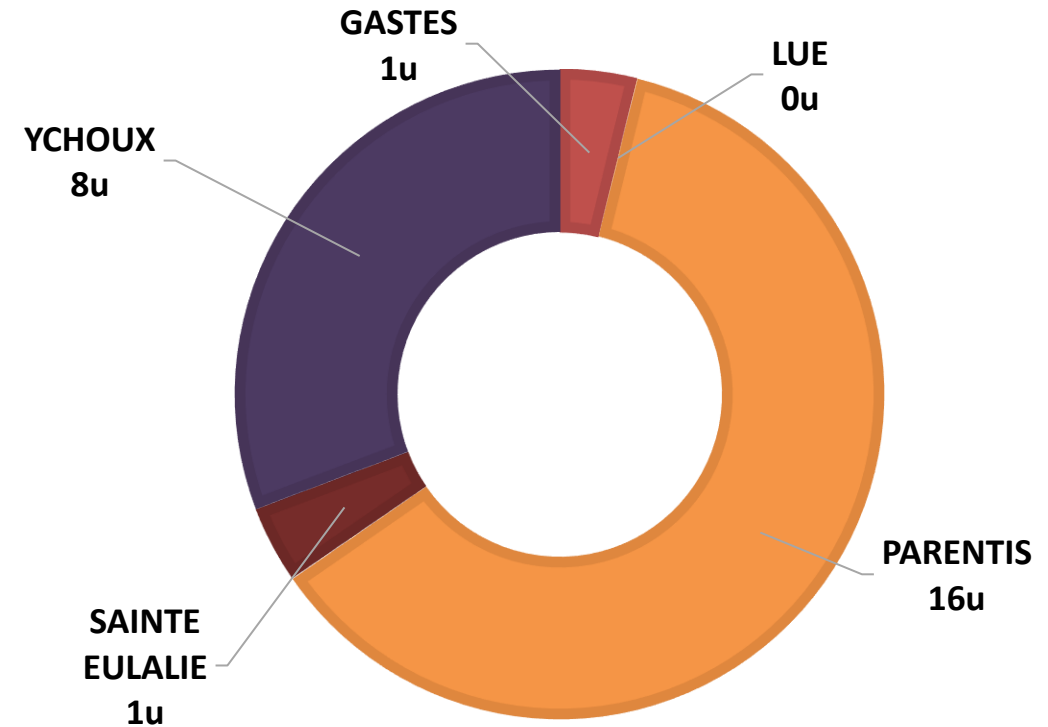

2.

GESTION DES ABONNES

Contrôles branchements



	Nbre d'attestations de desserte envoyées dans le cadre d'une vente	Nbre de contrôles complets effectués dans le cadre d'une vente	Nbre de contrôles complets effectués dans le cadre de la PFAC
GASTES	8	3	4
LUE	0	0	0
PARENTIS	104	25	46
SAINTE EULALIE	6	3	0
YCHOUX	19	2	8
TOTAL	137	33	58



3

Exploitation des réseaux et ouvrages assainissement




3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Interventions sur réseaux



COMMUNES	TEMPS (H)	REPARTITION (%)
GASTES	36	4
LUE	46	6
PARENTIS	636	77
SAINTE EULALIE	26	3
YCHOUX	82	10
TOTAL CCGL	826 heures	100 %

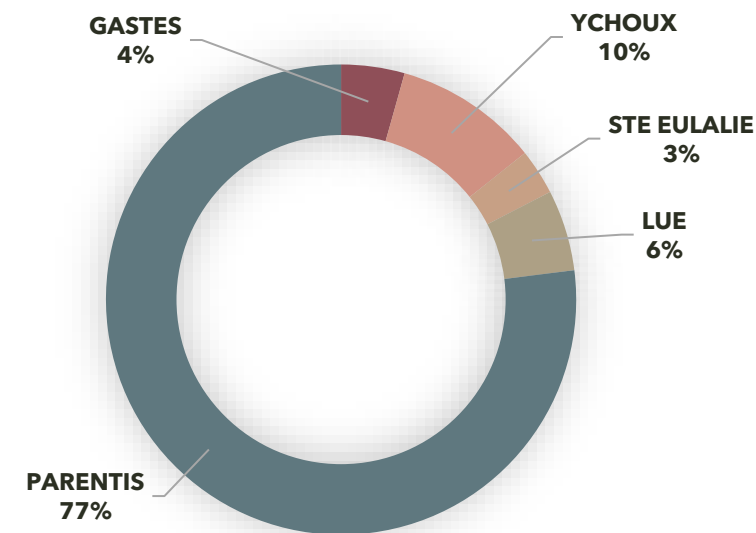


- Réparation casses branchements / réseaux
- Remise à jour du patrimoine
- Repérage réseaux
- Remplacement et/ou remise à la côte de tampons
- Débouchage / curage réseaux

3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Curage et inspections télévisuelles

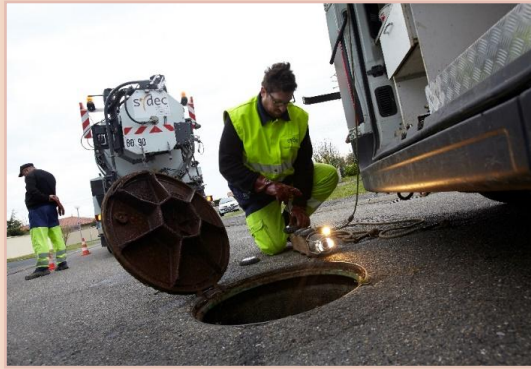

GASTES
336 ml

Rue de l'Eglise, rue des Peupliers

LUE
283 ml

chemin du Moulin Ipoustéguy

PARENTIS
1 997 ml

Rue Jules Ferry, Avenue Germinal, avenues Mermoz et Verdun, rue de Dalis, rue du Point du Jour, avenues Victor Hugo et Maréchal Juin, route du Séouze, Majorelle et Départ, rue Georges Brassens

SAINTE EULALIE
840 ml

Rue du Ruisseau, Impasse des Vignes et des Près, route de Naous et route de Mauras

YCHOUX
811 ml

Rue Emile Crouzet, allées des Platanes, rue Felix Arnaudin, rue Simon Dumartin, rue de Borda, rue des Mésanges, rue des Jonquilles, rue Brémontier, rue des Ecoles, rue Francis Planté, rue du Bourg Neuf et rue des Mimosas




4 267 ml
d'ITV


3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Interventions sur ouvrages



COMMUNES	CUMUL TEMPS (H)	REPARTITION (%)
GASTES	751	18
LUE	58	1
PARENTIS	1810	42
SAINTE EULALIE	765	18
YCHOUX	883	21
TOTAL CCGL	4 267 heures	100 %

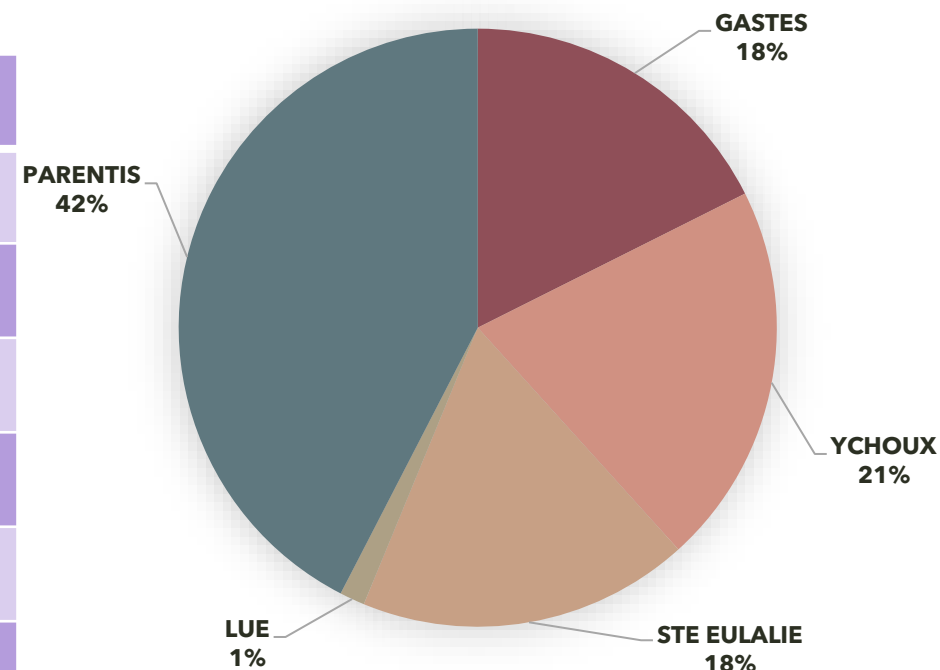

Le cumul des heures englobe le suivi et l'entretien des ouvrages, les espaces verts et les interventions électromécaniques

3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Maintenance – step Gastes

Date	Observations
31/01/2025	Remplacement moteur dégrilleur
04/02/2025	Remplacement sectionneur dégrilleur
28/04/2025	Passage filière été
06/05/2025	Pompe 3 PR toutes eaux HS – remplacement le 28/05/25
31/07/2025	Réamorçage pompe chlorure ferrique
13/08/2025	Ventilateur pompe évacuation boues presse HS, remplacement 14/08
07/10/2025	Pose coquille de réparation pour colmatage fissure tuyau trop plein BT
17/10/2025	Nettoyage BT LABAT
20/10/2025	Passage en filière hiver



Date	Type	Observations
04/03/2025	Incident	Pompe dans le PR des écumes HS : pose d'une pompe provisoire jusqu'au remplacement par une pompe neuve le 14/05
19/03/2025	Maintenance	Remplacement pompe à lobes du dégraisseur vers digesteur : HS depuis le transfert de compétences
31/03/2025	Incident	Réparation fuite sur le refoulement du PR Eaux Traitées
03/04/2025	Incident	Pompe à sable HS. Remplacement par une pompe neuve le 30/04
10/04/2025	Incident	Pompe polymère lubrifiant la canalisation de transport des boues HS. Remplacement par une pompe neuve le 10/04
25/04/2025	Incident	Stator de la pompe d'évacuation des boues HS. Remplacement du stator le 28/04





19/06/2025	Incident	Sonde de niveau du PR des écumes HS. Remplacement de la sonde le 24/06/2025
17/07/2025	Maintenance	Remplacement entrée électrique du surpresseur n°3
22/07/2025	Informations	Déplacement de la sonde US du canal de sortie + étalonnage de la sonde (pour fiabiliser la mesure)
23/07/2025	Maintenance	Maintenance préventive du surpresseur n°1 et remplacement des courroies
28/07/2025	Incident	Aérateur du dégraisseur en défaut (défaut électrique), remise en service le 29/07/2025
04/09/2025	Informations	Déplacement de la sonde US du canal de sortie et étalonnage de la sonde (suite problème de fiabilité de mesure)
26/09/2025	Maintenance	Remplacement afficheur de mesure REDOX et sonde REDOX + étalonnage sonde et remise en service
15/10/2025	Maintenance	Remise en service agitateur digesteur graisse : HS depuis le transfert de compétences



3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Maintenance – step Ste Eulalie-en-Born

Date	Incident	Observations
17/02/2025	Incident de fonctionnement	Défaut câble sonde REDOX, remplacement 24/02/2025
16/06/2025	Incident de fonctionnement	Bactério NC : une lampe UV HS. Remplacement fait ce jour (stock sur place). La vérification des lampes se fait via l'écran sur site de la steu : vendredi aucune lampe ne dysfonctionnait. Par contre, lundi matin, une lampe HS.
24/06/2025	Maintenance	Remplacement P2 recirculation
04/09/2025	Incident de fonctionnement	Remplacement préleveur sortie (groupe froid HS)
22/09/2025	Incident de fonctionnement	Arrêt injection chlorure ferrique suite à problème trop d'injection
13/10/2025	Maintenance	Etalonnage sonde REDOX
15/10/2025	Incident de fonctionnement	Pompe recirculation 1 HS, remplacement 29/10/2025
15/12/2025	Incident de fonctionnement	Débouchage P2 PR entrée + recalage volute



3.

EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES

Maintenance – step Ychoux

Date	Type	Observations
29/01/2025	Incident	Vis compacteur cassée. Réparation et remise en service le 10/02/2025
04/02/2025	Maintenance	Entretien presse à vis avec HUBERT
06/02/2025	Maintenance	Débouchage clapet et réacteur presse
12/02/2025	Incident	Rotor + stator P1 boues presse HS (en commande), fonctionnement avec P2, Remplacement rotor stator P1 boues presse le 12/03/2025
20/04/2025	Incident	Casse tuyau chlorure ferrique, remplacement le 28/04
22/07/2025	Maintenance	Nettoyage dégraisseur dessableur ancienne step
22/09/2025	Maintenance	Remplacement afficheur + sonde REDOX + étalonnage et mise en service
14/10/2025	Maintenance	Remplacement poires bac mélange polymère



4

Assainissement Non Collectif



CONTRÔLE 2025

20 contrôles de
conception / réalisation

100% d'installations
conformes

157 contrôles périodiques
de bon fonctionnement

97,5% n'engendrent pas
de nuisances significatives

31 contrôles périodiques de
bon fonctionnement (ventes)

58,1% d'installations
conformes (ventes)



1 891 installations
d'assainissement
individuel sur le
territoire




7 communes
adhérentes



- ⇒ Le contrôle du bon fonctionnement est réalisé tous les **10 ans**
- ⇒ Le contrôle dans le cadre d'une vente est à faire si le contrôle du bon fonctionnement a plus de 3 ans
- ⇒ Le contrôle conception/réalisation est obligatoire s'il y a une réhabilitation ou une nouvelle construction



COMMUNES	NOMBRE D'INSTALLATION	REPARTITION (%)
BISCARROSSE	227	12
GASTES	197	10
LUE	239	13
PARENTIS	709	38
SAINTE EULALIE	273	14
SANGUINET	58	3
YCHOUX	188	10
TOTAL CCGL	1 891	100 %

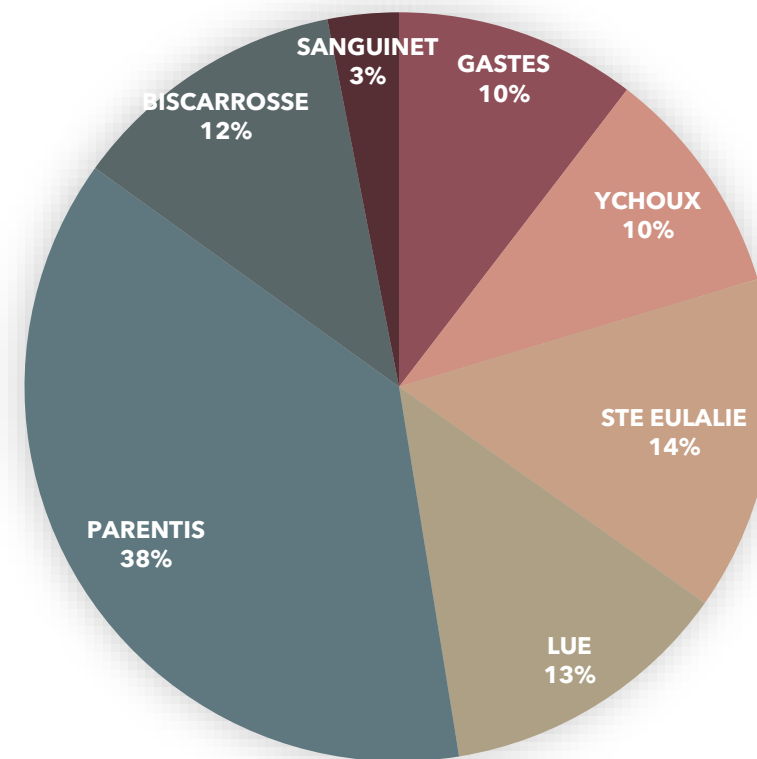

5

Programme de travaux



5.

PROGRAMME DE TRAVAUX

Dossiers soldés

Collectivité	Libellé opération Dossiers Soldés	Montant Solde
GASTES	Sécurisation du poste de relevage Atelier Communal (2023-804)	17 227 €
YCHOUX	Poste Refoulement Bourruque - Réhabilitation armoire électrique (2024-526)	12 103 €
YCHOUX	Dévoisement réseau hangar photovoltaïque (2024-834)	15 303 €
PARENTIS-EN-BORN	Station d'épuration : Réhabilitation Systèmes d'Aération et de Traitement des boues (2023-805)	61 746 €
PARENTIS-EN-BORN	Sécurisation et réhabilitation des postes de relevage (2023-806)	10 225 €
PARENTIS-EN-BORN	Avenue du 8 Mai - Remplacement fontes assainissement (2025-832)	20 433 €
SAINTE EULALIE-EN-BORN	Station d'épuration - Réhabilitation Bassin d'aération (2024-525)	51 810 €
Montant Total Dossiers ASS Soldés en 2025		188 847 €



5.

PROGRAMME DE TRAVAUX

Travaux en cours

Collectivité	Libellé opération	Montant de l'opération
	<i>Avancement de l'opération</i>	
GASTES	Station d'épuration : Restructuration filière boues (2023-820)	395 000 €
GASTES	Extension réseau rue du cimetière (2024-524)	55 000 €
GASTES	Réhabilitation réseau Eaux Usées allée des Peupliers (2024-820)	105 000 €
GASTES	Réhabilitation chambre à vannes du Poste de refoulement Communal (2025-856)	15 000 €
LUE	Réhabilitation réseau gravitaire chemin du Moulin d'Ipoustéguy (2025-524)	110 000 €
LUE	Réhabilitation du poste de refoulement Principal (2025-864)	10 000 €
LUE	Réhabilitation du réseau rue Jacqueline Baleste (2026-522)	40 000 €
PARENTIS EN BORN	Réhabilitation des réseaux (rues St Barthélémy, Mermoz, Verdun, Victor Hugo et Germinal) (2023-524)	745 000 €



5.

PROGRAMME DE TRAVAUX

Travaux en cours

Collectivité	Libellé opération	Montant de l'opération
	<i>Avancement de l'opération</i>	
PARENTIS-EN-BORN	Station d'épuration : Réhabilitation système d'aération et de Traitement des boues (2024-523)	100 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Diagnostic, Schéma directeur et Géoréférencement du Système d'Assainissement (2024-805)	425 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Réhabilitation des regards route de Bidouse (PR25-521)	20 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Déplacement réseau gravitaire route de Mouliès (2025-522)	20 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Station d'épuration : Réhabilitation du dégrilleur (2025-846)	30 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Réhabilitation Poste de refoulement Lacoume (2026-523)	60 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Renouvellement du réseau rue Jules Ferry (PR26-524)	100 000 €
PARENTIS-EN-BORN	Restructuration du réseau Rues du château d'eau, de Chatry et Avenue Brémontier (2026-811)	300 000 €

5.

PROGRAMME DE TRAVAUX

Travaux en cours

Collectivité	Libellé opération <i>Avancement de l'opération</i>	Montant de l'opération
PARENTIS-EN-BORN	Réhabilitations réseaux de collecte (2026-818)	50 000 €
STE EULALIE EN BORN	Renouvellement réseau eaux usées Route Touristique (2022-529)	275 000 €
STE EULALIE EN BORN	Station d'épuration : Aménagement du silo à boues (2026-526)	10 000 €
STE EULALIE EN BORN	Réhabilitation du réseau rue du Ruisseau et impasse des Vignes (2026-527)	130 000 €
STE EULALIE EN BORN	Mise en sécurité PR Probert (2026-819)	5 000 €
STE EULALIE EN BORN	Restructuration du réseau en amont de la station d'épuration (2026-835)	70 000 €
YCHOUX	Diagnostic, Schéma directeur et Géoréférencement (2021-526)	150 000 €
YCHOUX	Extension réseau assainissement rue du Vieux Bourg (2024-806)	95 000 €

5.

PROGRAMME DE TRAVAUX

Travaux en cours

Collectivité	Libellé de l'Opération	Montant de l'opération
YCHOUX	Réhabilitation du poste de refoulement Genêts (PR26-528)	70 000 €
YCHOUX	Extension pour raccordement Aire de camping-car (2026-821)	50 000 €
GRANDS LACS	Mise en conformité de branchements Assainissement (2025-825)	30 000 €
CT 07 - GRANDS LACS : Montant travaux en cours		3 465 000 €



6

Tarifs



6.

TARIFS

TARIFS	2025			2026		
	Part fixe HT (PF)	Part au m ³ HT (PP)	Prix TTC au m ³ (pour 120m ³)	Part fixe HT (PF)	Part au m ³ HT (PP)	Prix TTC au m ³ (pour 120m ³)
ABONNES ORDINAIRES						
GASTES – YCHOUX – STE EULALIE EN BORN	64 €	2,000 € / m ³	2,902 € / m ³	64 €	2,015 € / m ³	2,902 € / m ³
LUE	64 €	1,850 € / m ³	2,737 € / m ³	64 €	1,865 € / m ³	2,737 € / m ³
PARENTIS EN BORN	64 €	1,380 € / m ³	2,220 € / m ³	64 €	1,395 € / m ³	2,220 € / m ³


Prix moyen TTC
2025
du Comité Territorial
2,494 €

Prix moyen TTC
2026
du Comité Territorial
2,494 €



REDEVANCE CONTRÔLE	TARIFS 2025 <i>(tarifs inchangés depuis 2019)</i>	TARIFS 2026
Contrôle du neuf	300 € HT 330 € TTC	300 € HT 330 € TTC
Contrôle dans le cadre d'une vente	200 € HT 220 € TTC	200 € HT 220 € TTC
Contrôle périodique de l'existant (tous les 10 ans)	70 € HT 77 € TTC	70 € HT 77 € TTC
Zonage d'assainissement (ou révision) dans la cadre d'un PLU	A la charge de la commune ou de la Communauté de communes (déduction faite des subventions)	A la charge de la commune ou de la Communauté de communes (déduction faite des subventions)

Tarifs identiques à l'ensemble du SYDEC

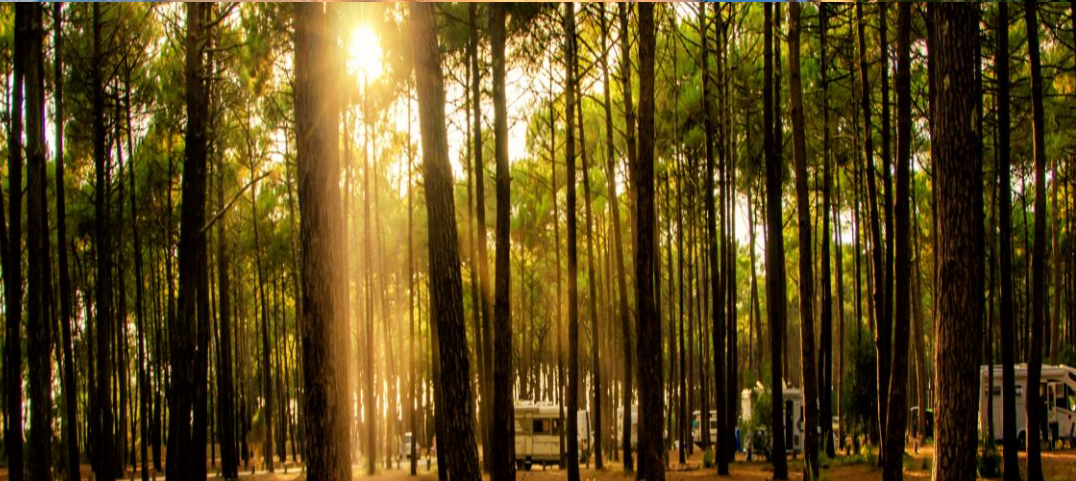

Merci de votre participation

s'dec
syndicat
d'équipement
des communes
des Landes

